





Mover

Estanterías móviles • Carros de secado • Carros de guías

¡Optimice su flujo de materiales mediante un procedimiento sistemático!

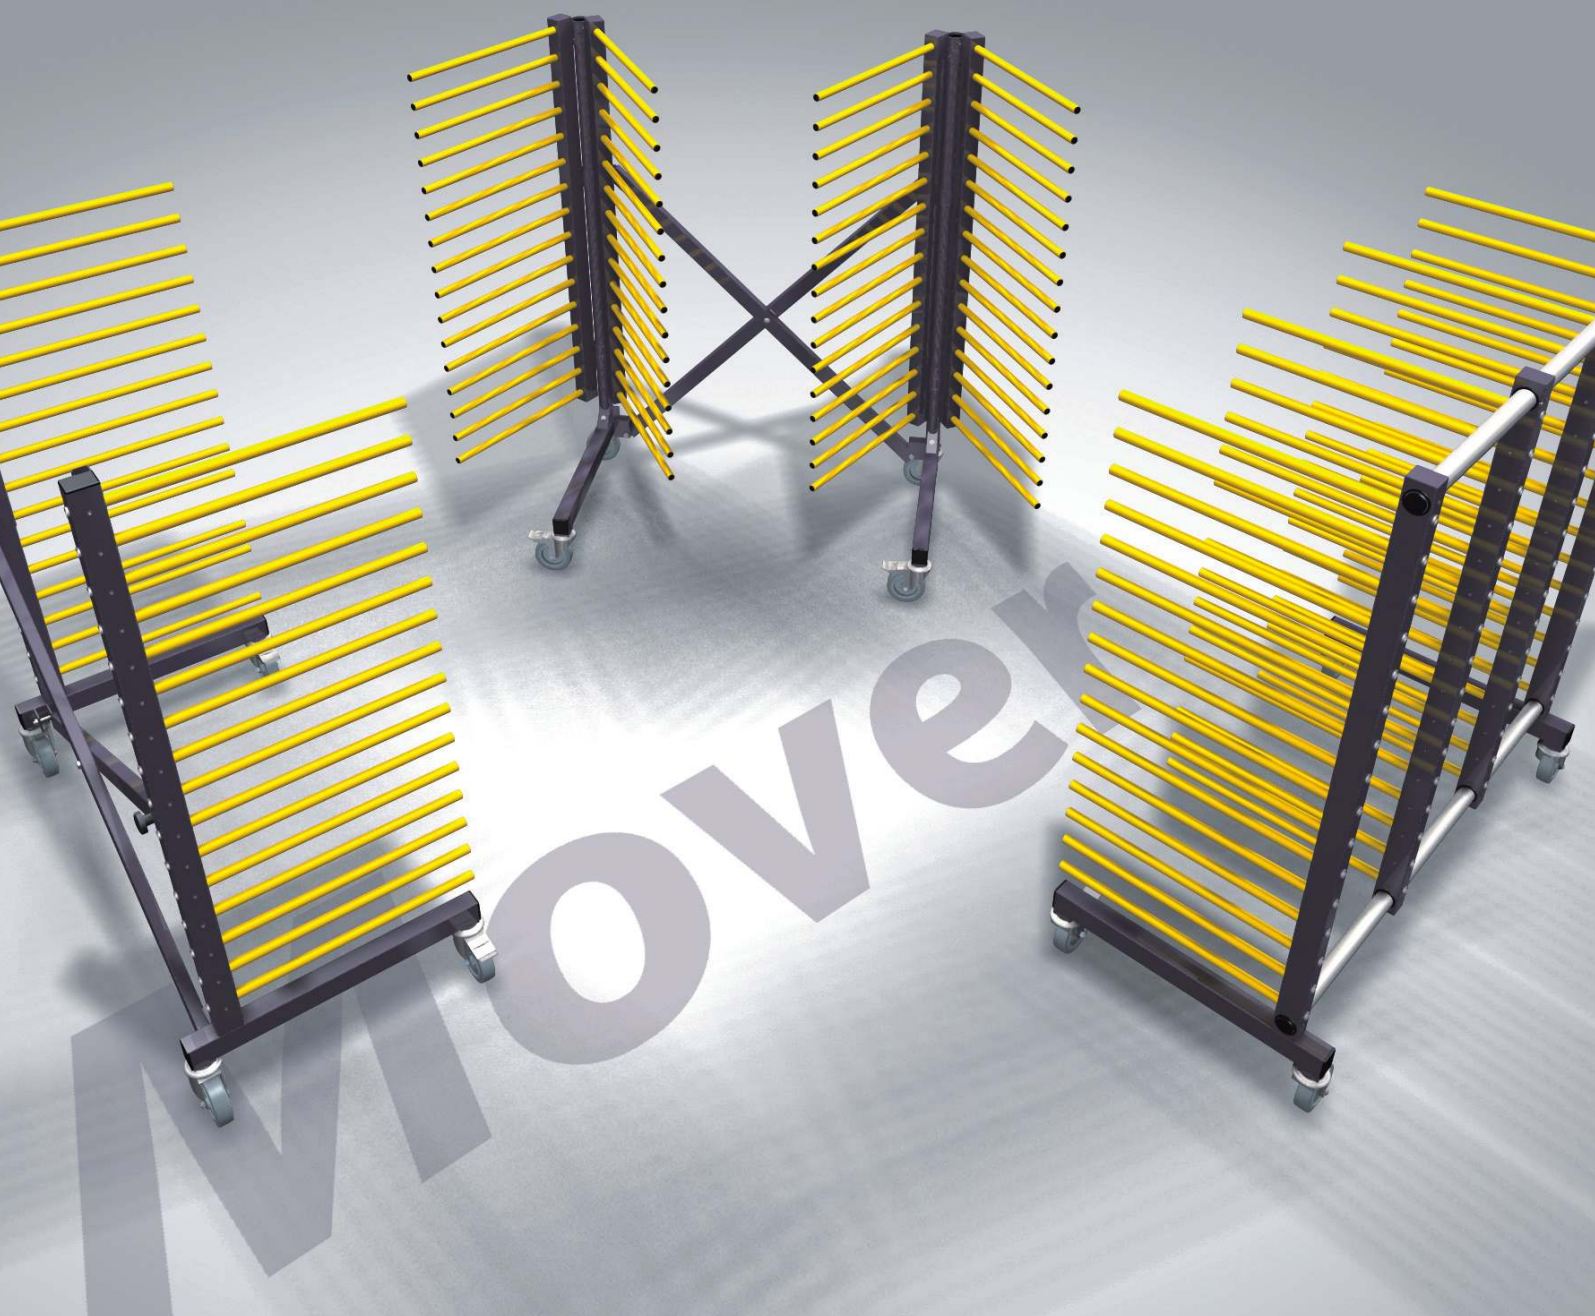




Mover 4 - A59 • A78

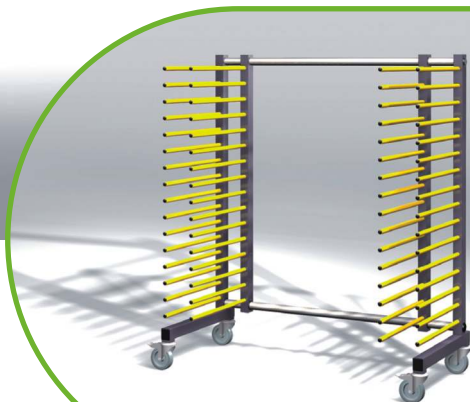

1 **estantes regulables en continuo**
 permiten una adaptación fácil e individual




2 **distancias flexibles entre niveles**
 desmontando los tubos de apoyo
 (al soltar un tornillo de presión)

3 **características de conducción óptimas**
 gracias a ruedas direccionables elásticas
 de alta calidad - 2 bloqueables

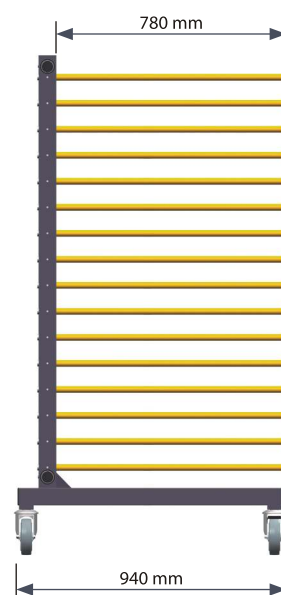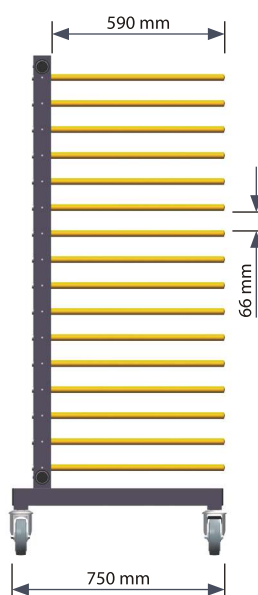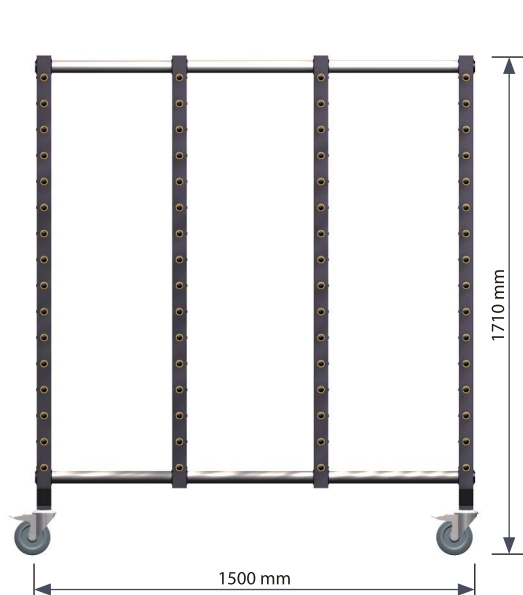


Datos técnicos:	Mover 4 - A59	Mover 4 - A78
longitud x profundidad x altura	1500 x 750 x 1780 mm	1500 x 940 x 1780 mm
estantes encajables	4 (2 de ellos regulables en continuo)	
profundidad de los niveles	590 mm	780 mm
número de niveles	16	16
altura libre entre niveles	66 mm	66 mm
diámetro de tubo de apoyo	23 mm	23 mm
recubrimiento de tubo de apoyo	plástico amarillo	
fijación de tubo de apoyo	sistema de inserción de módulos con tornillo de presión	
4 ruedas direccionables elásticas, 2 bloqueables	ø 125 mm	ø 125 mm
carga útil máxima: estantería completa	180 kg	320 kg
carga útil máxima: por nivel (4 tubos de apoyo)	60 kg	45 kg
barnizado	RAL 7024 gris grafito	
envío en caja de cartón, montada parcialmente L x B x H	805 x 240 x 1680 mm	1010 x 240 x 1680 mm
peso neto / bruto	92 / 102 kg	113 / 122 kg
8 cajas por paleta L x B x H	1680 x 805 x 2070 mm	1680 x 1010 x 2070 mm

Mover X2 - A59 • A78

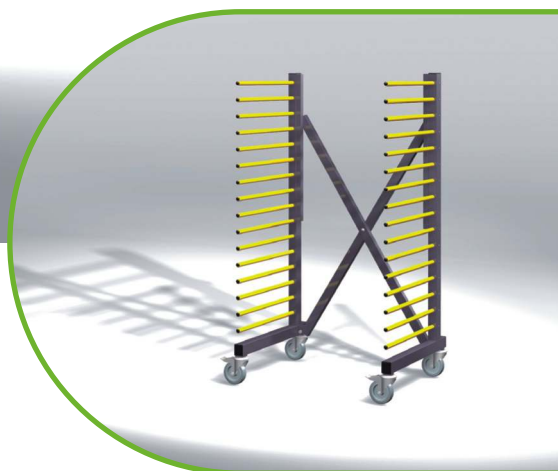






- 1 longitudes regulables en continuo**
permiten una adaptación fácil e individual
- 2 distancias flexibles entre niveles**
desmontando los tubos de apoyo
(al soltar un tornillo de presión)

- 3 características de conducción óptimas**
gracias a ruedas direccionables elásticas de alta calidad - **2 bloqueables**

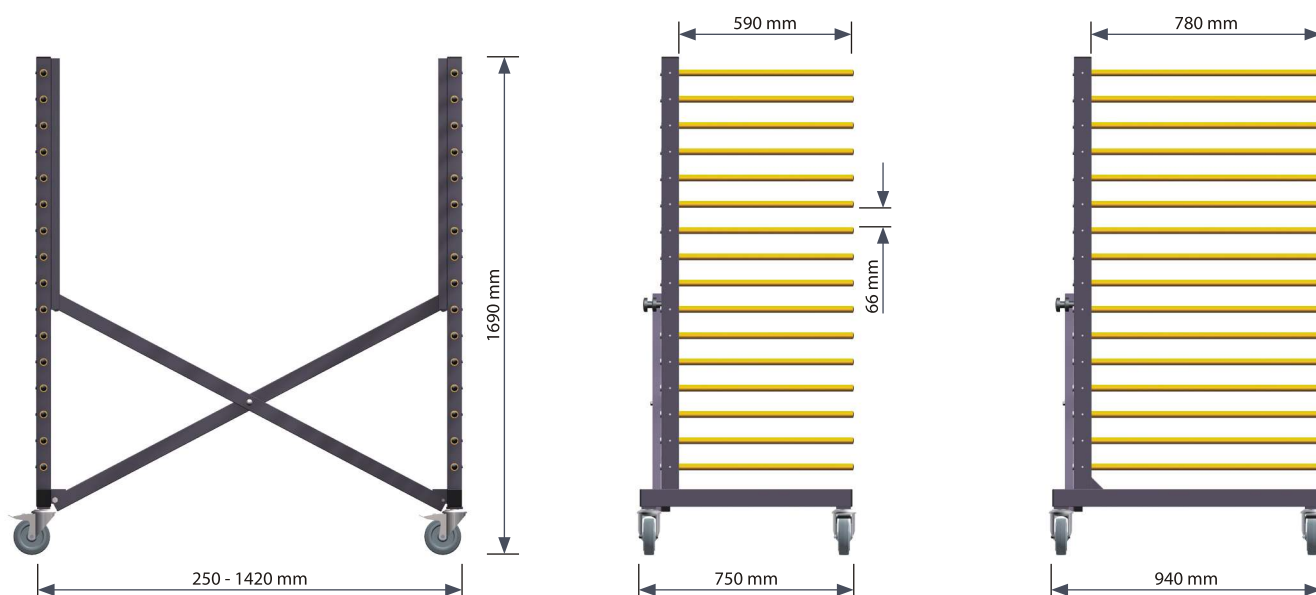

Datos técnicos:	Mover X2 - A59	Mover X2 - A78
longitud x profundidad x altura	500 - 1400 x 740 x 1690 mm	500 - 1400 x 930 x 1690 mm
estantes encajables	2 (regulables en continuo)	
profundidad de los niveles	590 mm	780 mm
número de niveles	16	16
altura libre entre niveles	66 mm	66 mm
diámetro de tubo de apoyo	23 mm	23 mm
recubrimiento de tubo de apoyo	plástico amarillo	
fijación de tubo de apoyo	sistema de inserción de módulos con tornillo de presión	
4 ruedas direccionables elásticas, 2 bloqueables	ø 125 mm	ø 125 mm
carga útil máxima: estantería completa	180 kg	320 kg
carga útil máxima: por nivel (2 tubos de apoyo)	30 kg	22,5 kg
barnizado	RAL 7024 gris grafito	
envío en caja de cartón, montada parcialmente L x B x H	805 x 240 x 1680 mm	1010 x 240 x 1680 mm
peso neto / bruto	56 / 66 kg	68 / 79 kg
8 cajas por paleta L x B x H	1680 x 805 x 2070 mm	1680 x 1010 x 2070 mm

Mover **X4VV** - A59 • A78

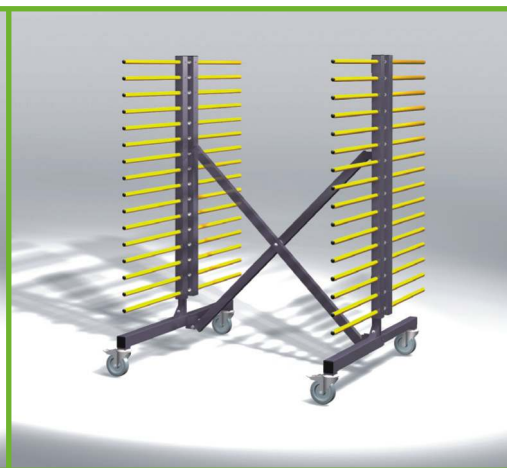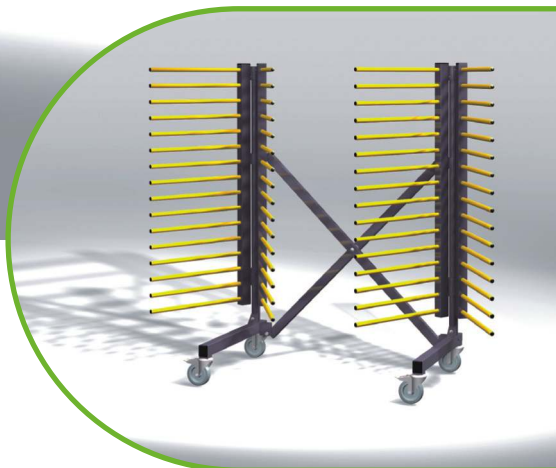



1 **longitudes regulables en continuo**
 permiten una adaptación fácil e individual

2 **Ángulo de rotación aprox. 210°**

EP 1 603 430
 US-Pat. Nr. 7 533 777

3 **distancias flexibles entre niveles**
 desmontando los tubos de apoyo
 (al soltar un tornillo de presión)

4 **características de conducción óptimas**
 gracias a ruedas direccionables elásticas de alta calidad - **2 bloqueables**

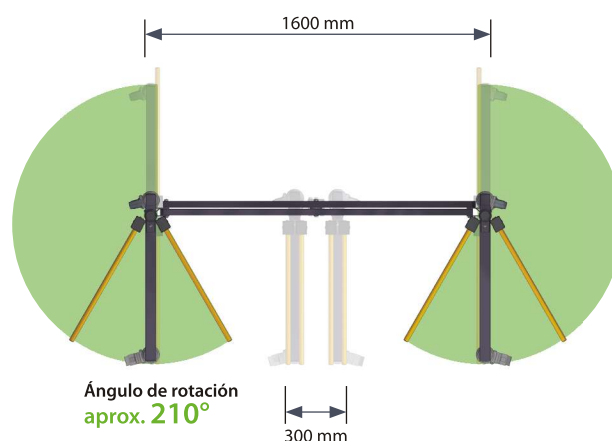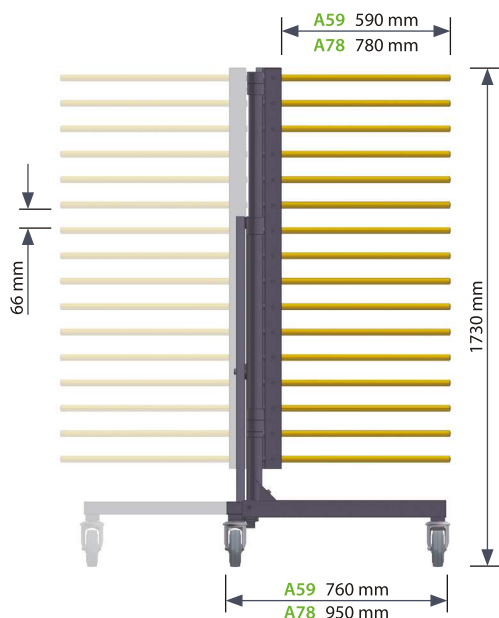

Datos técnicos:	Mover X4VV - A59	Mover X4VV - A78
longitud x profundidad x altura	550 - 1480 x 770 x 1760 mm	550 - 1480 x 960 x 1760 mm
estantes encajables	4 (regulables en continuo – ángulo de rotación aprox. 210°)	
profundidad de los niveles	590 mm	780 mm
número de niveles	16	16
altura libre entre niveles	66 mm	66 mm
diámetro de tubo de apoyo	23 mm	23 mm
recubrimiento de tubo de apoyo	plástico amarillo	
fijación de tubo de apoyo	sistema de inserción de módulos con tornillo de presión	
4 ruedas direccionables elásticas, 2 bloqueables	ø 125 mm	ø 125 mm
carga útil máxima: estantería completa	180 kg	180 kg
carga útil máxima: por nivel (4 tubos de apoyo)	60 kg	45 kg
barnizado	RAL 7024 gris grafito	
envío en caja de cartón, montada parcialmente L x B x H	805 x 305 x 1720 mm	1010 x 305 x 1720 mm
peso neto / bruto	110 / 118 kg	128 / 138 kg
6 cajas por paleta L x B x H	1720 x 805 x 1980 mm	1720 x 1010 x 1980 mm

